


VISTA FRONTAL

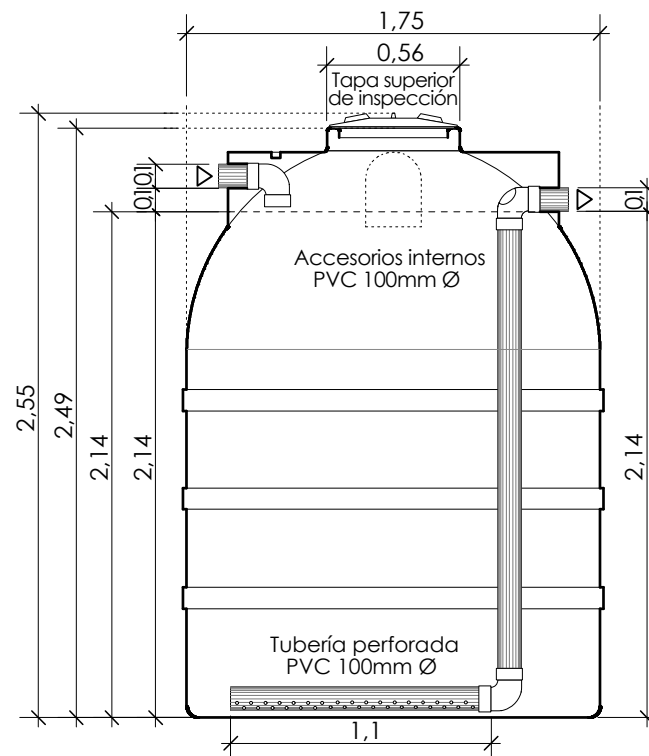

SECCIÓN TRANSVERSAL

Cotas en metros.

USO:

- Subterráneo.
- Tratamiento secundario de aguas residuales.

CAPACIDAD EFECTIVA:

5000 L aprox (1231 gal).

MATERIAL:

- Copolímero de polietileno lineal de media densidad, con estabilizador de UV.
- 100% virgen
- Materia prima certificada por la FDA (EE. UU) para consumo humano.

PESO APROXIMADO:

324 kg.

VIDA ÚTIL ESTIMADA:

50 años.

GARANTÍA:

5 años contra defectos de fábrica.

PAÍS DE ORIGEN:

Costa Rica, América Central.

PROPIEDAD INTELECTUAL:

Ecotank Rotomolding S.A.
San José, Costa Rica.