


CATALOGO DE PRODUCTOS Código: 915-E-PRO-01 / 3100000 ROTOMOLDEO			 fabricamos confianza desde 1974
Emisión: 31/08/2016	Edición: 01	Fecha de edición: 31/08/2016	
Elaboró/Actualizó: Supervisor aseguramiento de la calidad EPPH - 31/08/2016		Aprobó: Jefe de producción rotomoldeo	

3100000 DEPOSITO PARA AGUA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
Los depósitos para Agua "Talishte" son fabricados con resinas de polietileno que llenan todos requisitos para satisfacer las requerimientos del mercado, respaldadas por organizaciones de referencia mundial como la (FDA). Estos depósitos para contenedores de agua potable con capa externa negra contienen como parte de su formulación aditivo UV que evita la degradación solar, reflejando los rayos solares por lo que mantiene el agua fresca. En cuanto a la capa interna Blanca, esta es completamente lisa con anti bacterial que evita la proliferación de algas, bacterias y otros microorganismos, fácil de limpiar y permite observar la claridad del agua.			
MATERIALES			
Resina:	Copolímero de Polietileno Lineal de Media Densidad		
Colorante:	Rotolene black plus ultra, rotolene natural y el rotolene blanco, rotolene reprocesado		
Características:	Material cumple regulación FDA 21CFR177.1520		
CARACTERISTICAS			
		ESPECIFICACIONES ESPESOR DE PARED	
CAPACIDAD LITROS	MÍNIMO	PROMEDIO	MÁXIMO
500	2.00	3.50	5.00
750	2.00	3.50	5.00
1250	2.00	3.50	5.00
2500	2.00	3.50	5.00
		ESPECIFICACIONES BICAPA/TRICAPA - CAPA INTERNA BLANCA	
CAPACIDAD LITROS	CAPACIDAD DE TONELES	ALTO	DIAMETRO
500	2.50	1.12	0.79
750	3.70	1.06	1.05
1250	6.00	1.20	1.13
2500	12.20	2.01	1.31
Otros:	Resistente a la intemperie, climas severos. Capas externas con aditivo UV que evitan la degradación provocada por los rayos solares. Reforzados con venas estructurales. Accesorios incluidos :Flote, válvula, respiradero incorporado, tapadera roscada de 16 pulgadas de diámetro, guía de instalación y filtro para sedimentos.		
Temp. de uso:	0 a 40 °C		
Vida útil:	Según el manejo del cliente		
Lavado previo:			
Colores disponibles:	Negro		
* Depente de las condiciones de llenado del cliente.			
EMPAQUE Y ALMACENAJE			
Forma de empaque:	Ninguno	Estiba máxima: 0 tarimas de alto	
Material de empaque:	Plástico(Fleje)		
Cuidados especiales:	Utilizar únicamente conexiones de PVC No colocar objetos pesados sobre el deposito. Instarlo en una superficie lisa, solida, continua, libre de objetos cortopunzantes, no se recomienda utilizar arena, piedra, block y madera como base para colocar el deposito (Leer guia de instalación)		

CATALOGO DE PRODUCTOS Código: 915-E-PRO-01 / 3100000 ROTOMOLDEO		 fabricamos confianza desde 1974
Emisión: 31/08/2016	Edición: 01	Fecha de edición: 31/08/2016
Elaboró/Actualizó: Supervisor aseguramiento de la calidad EPPH - 31/08/2016		Aprobó: Jefe de producción rotomoldeo

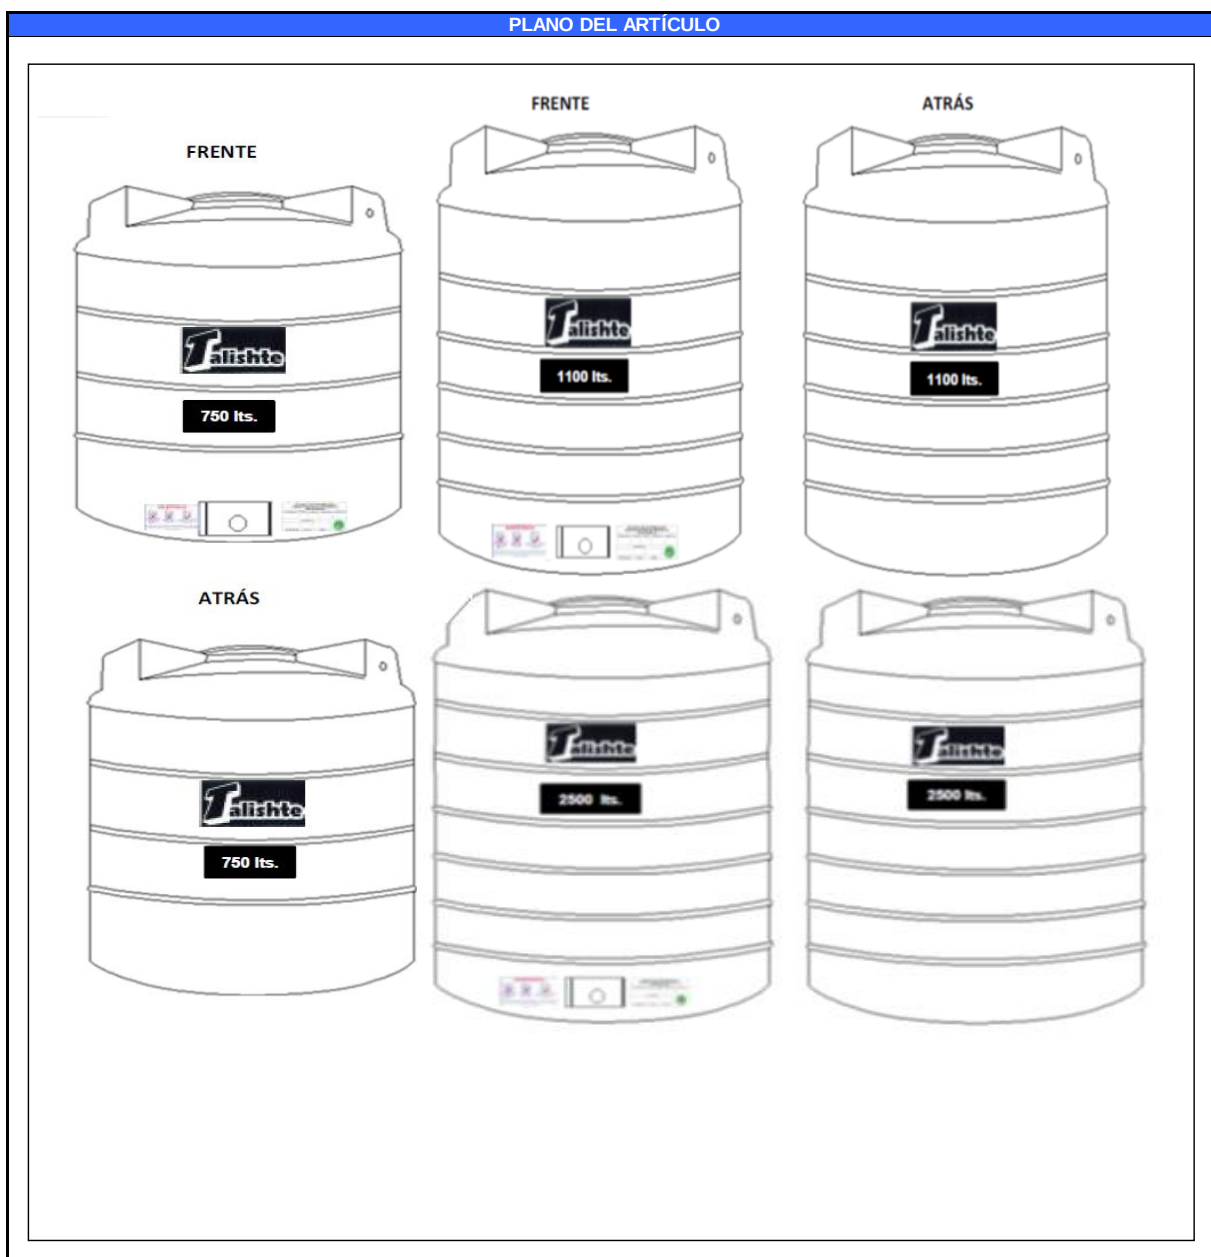

CATALOGO DE PRODUCTOS Código: 915-E-PRO-01 / 3100000 ROTOMOLDEO			 fabricamos confianza desde 1974
Emisión: 31/08/2016	Edición: 01	Fecha de edición: 31/08/2016	
Elaboró/Actualizó: Supervisor aseguramiento de la calidad EPPH - 31/08/2016		Aprobó: Jefe de producción rotomoldeo	

IMPRESIÓN, INSERTO O ETIQUETA DEL ARTÍCULO	
INSERTO: SIN INSERTOS	ETIQUETA: CON ETIQUETA 1. Marca TALIShte color negro  2500 lts. 1250 lts. 500 lts. 750 lts. 3. Advertencia depósitos  4. Etiqueta de producto en proceso y acabado 
IMPRESIÓN: SIN IMPRESIÓN	ETIQUETA: CON ETIQUETA 5. Aprobación de calidad 
OTROS: NO APLICA	OTROS: NO APLICA

